


HASP[®]LOCK


INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1.
Soltar la tuerca de la cerradura.

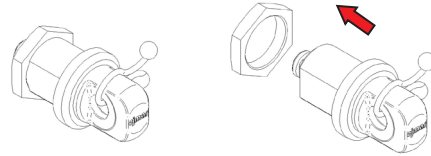


2.
Introducir la cerradura en el
agujero de la puerta (el logotipo
OJMAR se tiene que leer
correctamente).

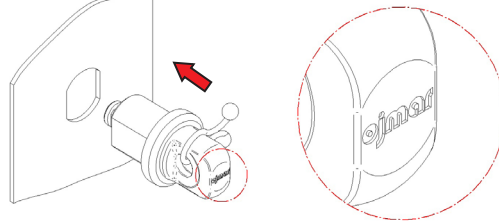


3.
Atar la cerradura con la tuerca.

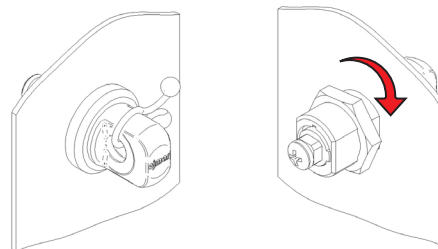


4.
Soltar el tornillo M5 y la
arandela que fija la lengüeta.



5.
Montar la lengüeta en la cerradura y
atarla con el tornillo y la arandela. Par de
apriete recomendado 10-12 dN.m.

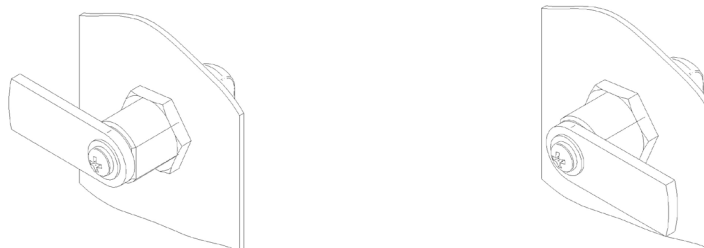

6.
Soltar la pieza de plástico.

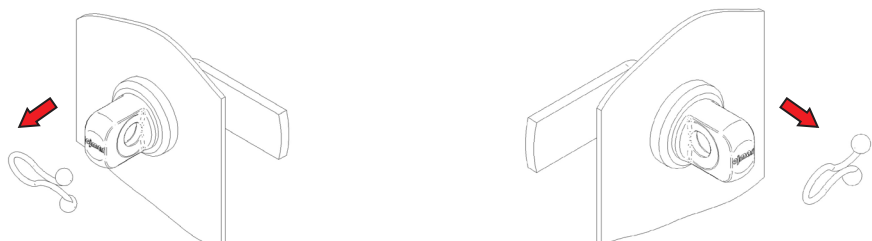



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT
sales@ojmar.com
+34.943.748.484

OJMAR HQ
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA
17155 Von Karman Ave, S111
Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com