



Ficha Técnica



Cerradura Sobreponer 3610

Sobreponer 3610-50 - 3610-60

Información técnica

Pestillo resbalón reversible para puertas que abran hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados.

Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cantonera con cadena de seguridad.


Operación

Mecánica.

Cantidad de llaves

2

Dimensiones

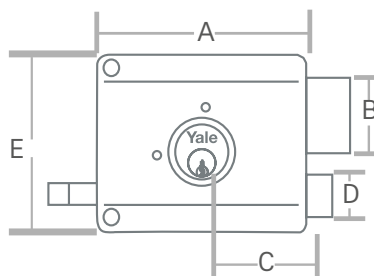

Medidas en mm

| | A | B | C | D | E |
|---------|-----|------|----|------|----|
| 3610-50 | 100 | 33,5 | 50 | 21,6 | 85 |
| 3610-60 | 120 | 33,5 | 60 | 21,6 | 85 |

Materiales

Cerrojo:

Buje fundido a presión en zamak.

Caja:

En acero.

Cantonera - contratapa:

En acero.

Pestillo:

3 bulones en acero.

Cilindro - Llaves:

Cilindro en latón, llaves en latón niquelado

Pines:

5

Productos disponibles

| SKU | Descripción | |
|---------|------------------------------------|---|
| 0003046 | Cerradura sobreponer 3610 60 CD | ● |
| 0003047 | Cerradura sobreponer 3610 60 CI | ● |
| 0003054 | Cerradura sobreponer 3610 60 SD | ● |
| 0003055 | Cerradura sobreponer 3610 60 SI | ● |
| 0003076 | Cerradura sobreponer 3610 60 CDP | ● |
| 0003077 | Cerradura sobreponer 3610 60 CIP | ● |
| 0003078 | Cerradura sobreponer 3610 60 CDP B | ● |
| 0003079 | Cerradura sobreponer 3610 60 CIP B | ● |
| 0003060 | Cerradura sobreponer 3610 50 SD | ● |
| 0003061 | Cerradura sobreponer 3610 50 SI | ● |

Compatible con

N.A

Acabado/Color



Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.

Garantía

De por vida, por defectos de fabricación.

Especificaciones instalación

| | |
|----------------------|--|
| Backset (mm): | 3610 - 50: 50 mm. 3610 - 60: 60 mm. |
| Espesor puerta (mm): | 30 a 60 mm |
| Ancho puerta (mm): | N.A |
| Peso puerta (kg): | N.A |
| Mano: | Derecha e izquierda. |

Empaque


| | |
|---------------------------|---|
| Empaque individual: | Medidas 3610-50 : 160x 100 x 62 mm. Medidas 3610-60 : 185x 97 x 68 mm. |
| Empaque master: | N.A |
| Cantidad de unidades: | N.A. |
| Plantilla de instalación: | N.A. |
| Accesorios: | Paquete de tornillos , cantonera, cilindro exterior 1109. |


Ensayos de laboratorio

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciclos/Estándar: | 250.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2 -2011 |
| Fuerza/Estándar: | N.A |
| Corrosión/ grado/ estándar: | 1% del área expuesta oxidada / ISO 4628 / ASTM B 117 |


Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

 [Página web
www.yalehome.com.co](http://www.yalehome.com.co)

 [Instagram
yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)

 [Whatsapp
+57 318 365 9422](https://www.whatsapp.com/+573183659422)

 [Facebook
YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)