



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto

CERRADURA SERIE E MINI

Fecha

28/05/2018

SKU

4035 / 4020 / 4010 / 4009 /
4152 / 4150 / 4151 / 4153


Información técnica

- Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro o hacia afuera.
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave.

Características

Especificaciones

Dimensiones

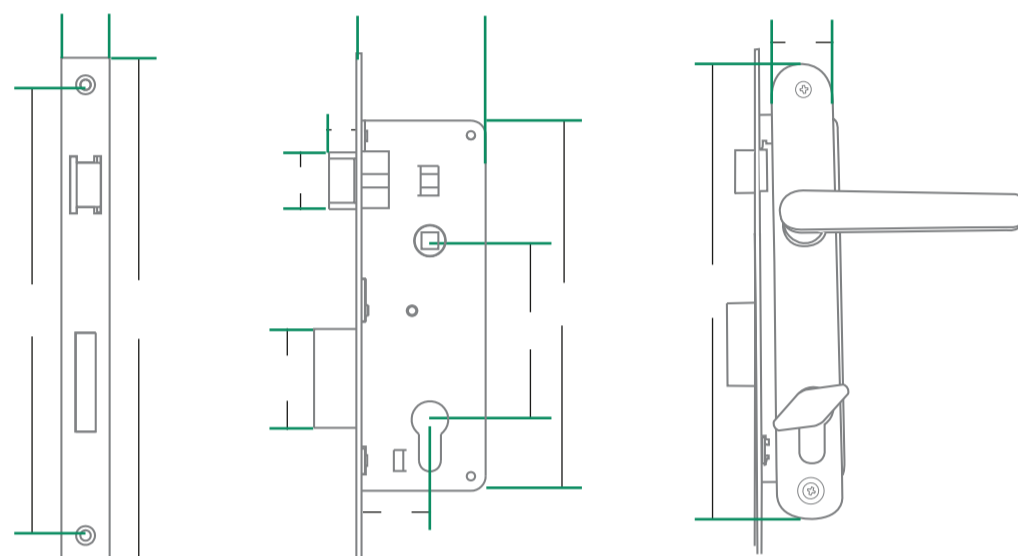

Largo
Ancho
Stricke

mm 145
mm 24
mm 22x140

Operación

Operación mecánica

Llave mecánica, llave mariposa.

Garantía

DE POR VIDA.

Para más información de este producto visite:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Materiales

Platina Frontal- Cantonera
Pestillos
Cilindro-Llaves (N pines)

Otros

Acero
Resbalón en zamak; Seguro en zamak.
Cilindro exterior en acero e interior en latón,
2 llaves en latón niquelado, 5 pines en latón.
Escudos en acero y manijas.

Acabado

Color

Anoloc, aluminio, negro y blanco.

Especificaciones Instalación

Backset(mm)
Espesor puerta (mm) mín-max
Mano(Reversible)

21
Ideal para perfil de aluminio de 1" a 1-1/2".
Derecha / Izquierda.

Empaque

Empaque individual
Empaque master
Plantilla de instalación
Accesorios

Medida: 16.5 x 5 x 9.3 cm.
Medidas: 48 x 22 x 19 cm cantidad 25 por caja.
Incluida.
Manijas, cilindro, escudos, set tornillos.

Ensayos de Laboratorio

Ciclos / Estándar
Corrosión/Estándar

800.000 ciclos / ANSI BHMA A156.13-2011
3% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM
B-117.

Notas

N.A indica que la especificación no aplica
para el producto.

Para más información de este producto visite:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com