



Cerraduras

REF HCP601-01, HCP601-02

Fecha de elaboración 08/07/18

Fecha de revisión 05/12/19



■ Chapa 601 palanca curva para alcoba tubular entrada a 60/70 mm high quality

Referencia	HCP601-01
Material	Acero 304 Zamak
Acabado/Color	Niquel
Ciclos de apertura	100.000
Cámara salina	120 hrs


■ Chapa 601 palanca curva para baño tubular entrada a 60/70 mm high quality

Referencia	HCP601-02
Material	Acero 304 Zamak
Acabado/Color	Niquel
Ciclos de apertura	100.000
Cámara salina	120 hrs

Suministro: 1 Chapa


* Backset ajustable a 60 y 70 mm

Alcoba: Afuera: Llave para liberar / girar el botón - Adentro: botón de seguridad




Afuera Adentro

Baño - Afuera: Cilindro de emergencia para liberar / girar el botón (no requiere llave) - Adentro: botón de seguridad



Afuera Adentro

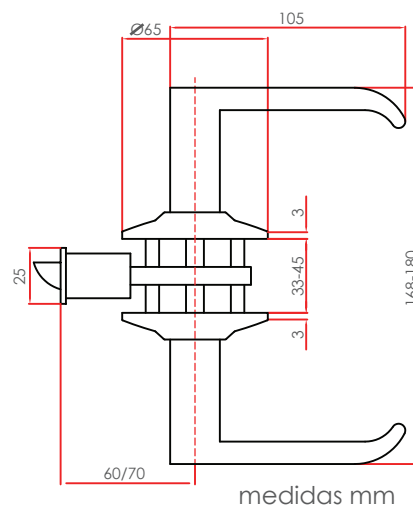

medidas mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



Cerraduras

REF

HCP601-01/02


Fecha de elaboración 08/07/18

Fecha de revisión 05/12/19

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

<p>1 Marque la puerta</p> <p>BASE Ø54 26 Ø23 58 3 60 or 70mm LÍNEA CENTRAL</p>	<p>2 Retirar la perilla interior</p> <p>TRABA PERILLA INTERIOR HERRAMIENTA</p> <p>Use la herramienta de instalación para presionar la traba y jalar la perilla interior</p>	<p>3 Instalar el cuerpo</p> <p>CUERPO FUERA DE LA PERILLA MANGA PESTILLO</p>
<p>4 Instalar la perilla interior</p> <p>Apriete la plataforma de montaje con tornillos</p> <p>Apriete la rosa interior con la herramienta</p> <p>Empuje la perilla interior hasta el fondo hasta que se enganche en los chasquidos del cuerpo</p>	<p>5 Instalar la cerradura</p>	<p>Chavetero ajustable para llave - en - perilla</p> <p>Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede alineada con el agujero pequeño. Inserte la llave y gire el contraclock unos 45 grados. use la herramienta para presionar la traba y saque la perilla exterior. Después de girar 180 grados, instale de nuevo</p>

38E

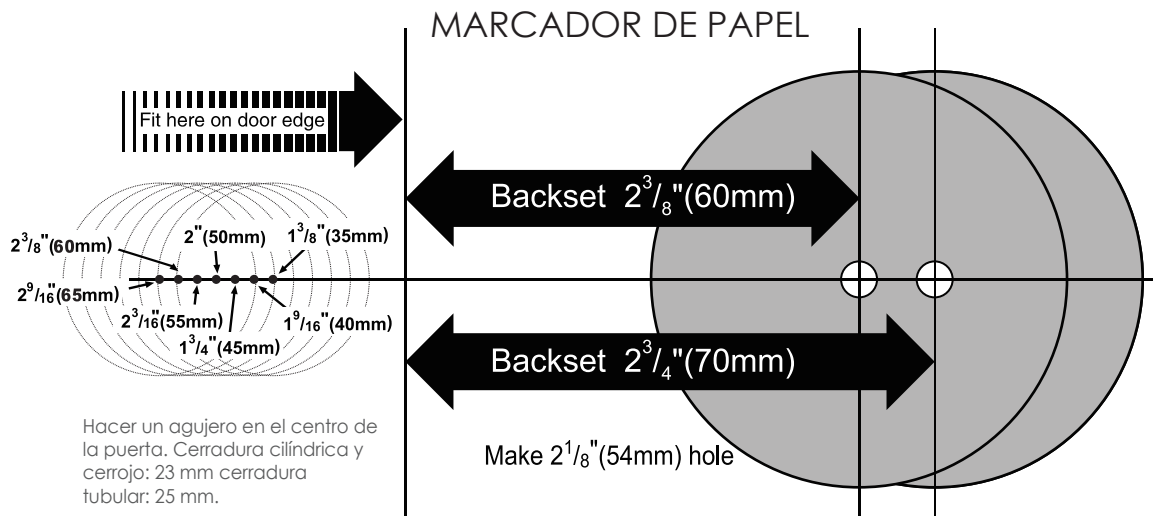

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)