




Instalación de Herrajes Puerta Abatible Cierre Suave

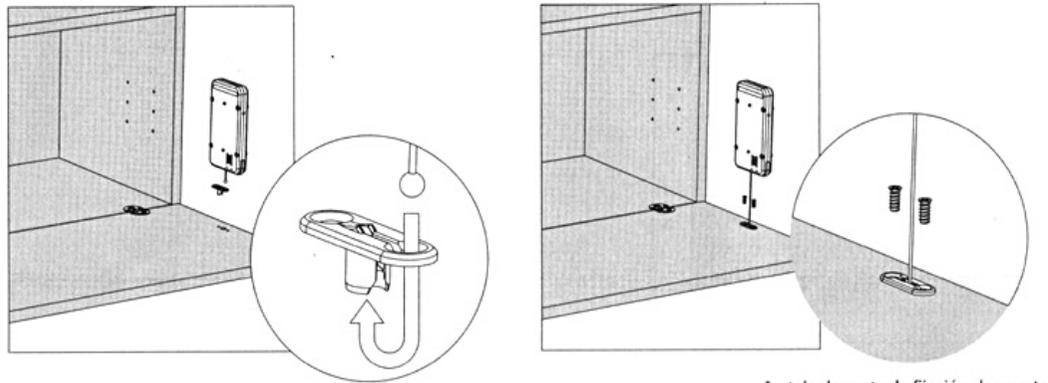

Instalar la parte de fijación de puerta





Fijar el mecanismo via tornillos

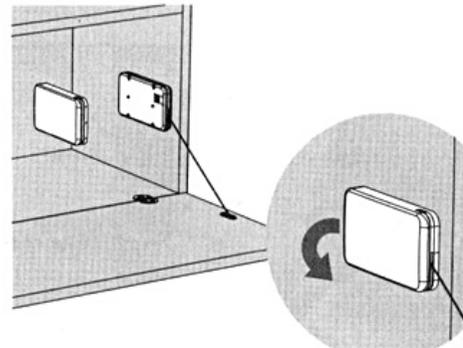

Remover la tapa

Ajuste de puerta

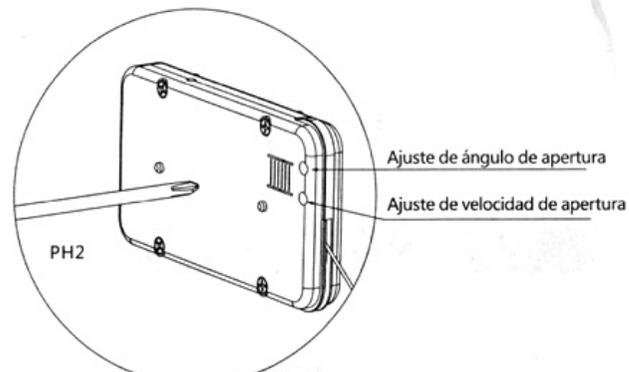

Use el destornillador PH2

Tabla de peso de puerta (Kg)



-Bisagra Europea
-Instalación horizontal

HP(mm)	Ligero		Medio		Fuerte	
	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo
200-230	3.5-4.8	-	4.3-5.8	-	4.9-6.9	-
230-270	3.2-4	6.8-8.5	3.7-5.6	6.8-9.2	4.4-6.2	-
270-330	3.1-3.9	5.4-7.4	3.8-5	7.4-9	4-5.2	8.6-11
330-380	2.6-3.6	5-7.2	3.3-4.9	7.2-8.8	3.7-5.1	8-11.2
380-430	2.8-3.7	4.5-7	2.9-3.9	6.1-8.7	3.3-4.5	7.5-11
430-460	2.2-3	4.3-6.3	2.9-3.7	5.9-8.3	3.3-4.5	7.5-10.5
460-480	2.8-3	4.1-6.1	2.9-3.7	5.5-7.5	3.4-4.1	7-9.5

-Bisagra central
-Instalación horizontal

HP(mm)	Ligero		Medio		Fuerte	
	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo
200-230	4-4.8	-	4.2-6.2	-	4.8-6.8	-
230-270	3-4.4	6-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	4.4-6	-
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3-4.6	6.4-8.8	3.6-5.2	7-10.2
330-380	2.7-3.7	5-7	3.2-4.3	6.5-8.5	3.7-4.9	6.9-10.1
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	3.7-4.5	6.9-8
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	3.7-4.7	7.1-9.5
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.6-4.4	6.8-8.9

-Bisagra Europea
-Instalación vertical


HP(mm)	Ligero		Medio		Fuerte	
	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo
200-230	4.4-5.5	-	6.3-8.5	-	7.5-9.3	-
230-270	3.4-4.5	6.8-9.2	4.5-5.6	9.2-12	6.8-8.6	-
270-330	3-4.9	6.1-7.7	3.7-5.1	7.7-10.1	5.4-7.1	10.5-13.7
330-380	2.5-3.6	5.1-6.9	3.2-4.3	6.6-9.3	4.6-6.1	9.1-11.3
380-430	2.3-3.2	4.4-6.6	3-4	6.6-8.2	4.4-5.4	8.4-10.2
430-460	2.3-3	4.2-6.2	2.8-3.6	5.4-7.6	4.2-5.2	7.4-9.4
460-480	2.3-3	4.2-6.2	2.8-3.6	5.4-7.6	4-5.2	7.2-9.4

-Bisagra central
-Instalación vertical

HP(mm)	Ligero		Medio		Fuerte	
	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo	1x mecanismo	2x mecanismo
200-230	4.1-5.9	-	5.3-7.3	-	8-11	-
230-270	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6	9.6-12.8	6.6-8.6	-
270-330	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.7-7.3	11.3-14.5
330-380	2.6-3.4	5-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.9-6.3	9.7-11.7
380-430	2.5-3.4	5-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	4.4-5.4	8.6-10.6
430-460	2.3-3	4.6-6.2	3-3.8	6.2-7.8	4-5.2	7.8-10.2
460-480	2.4-3.2	4.6-6	2.8-4	5.6-7.8	3.8-5	7.6-10


Instalación de Herrajes Puerta Abatible Cierre Suave

Dimensiones de gabinete (mm)

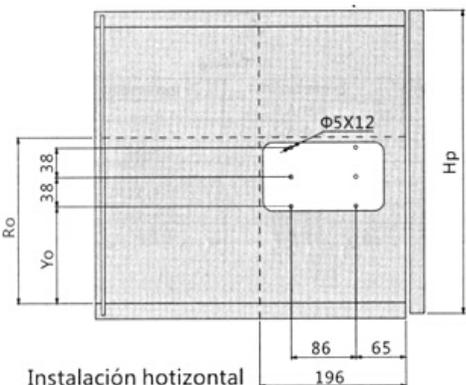

Hp	Yo	Z	Ro
200-330	102	137+B	194
330-430	126	161+B	218
430-480	136	171+B	228



Instalación horizontal

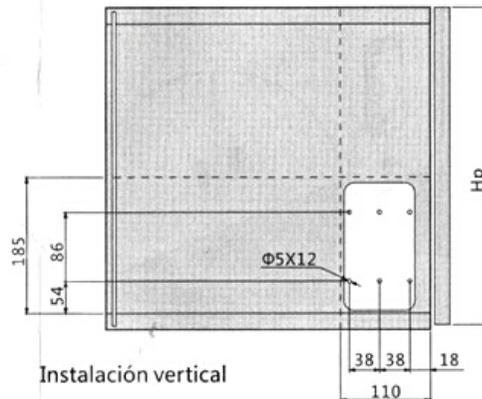



Hp	Z
200-480	161+B

Instalación vertical

Dimensiones de Puerta (mm)

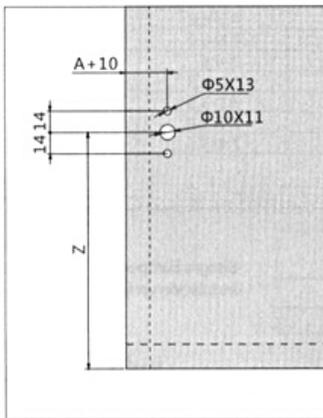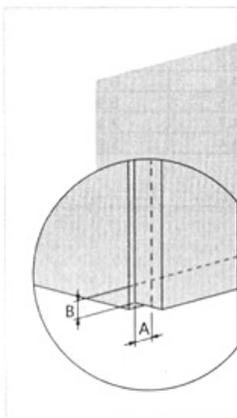


Instalación horizontal

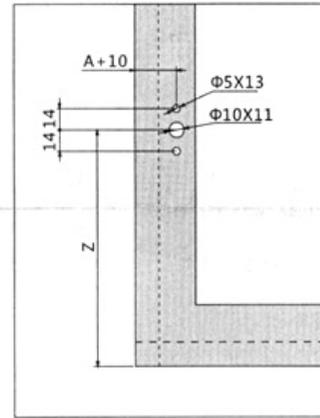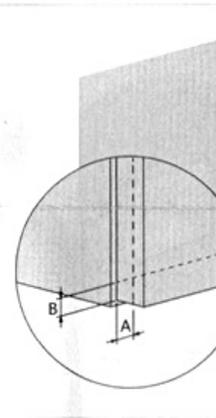

Instalación vertical

El embalaje incluye

			
1x mecanismo	1x parte de fijación frontal	1x tapa	2 X tornillo euro (Ø6.4x14mm) 4 X tornillo euro (Ø6.4x24.5mm)